

biblio.**NET** //

**Módulo de
administração &
gestão de acessos**

guia de utilização

versão 2013.06 | Junho 21013

Ficha técnica

Título	biblio.NET – módulo de administração e gestão de acessos: guia de utilização
Autor	António Manuel Freire
Co-Autor	Licinia Santos
Revisão	Tiago Grilo
Edição	2ª edição, Junho 2013
Copyright	© Bibliosoft, 2013

  <small>Informática, Formação e Serviços, LDA.</small>	<i>Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema informático, transmitida sob qualquer forma através de qualquer meio eletrónico ou mecânico, por fotocópia ou outra forma de reprodução, sem autorização prévia dos autores.</i>
--	--

Revisão 2.0 (16 de agosto de 2024)

Índice

Apresentação Geral.....	5
Iniciar uma sessão no módulo	6
Menus e opções.....	6
Aplicação.....	7
Página inicial	7
Fechar este módulo	7
Bibliotecas.....	8
<i>Opções da lista de registos</i>	<i>8</i>
<i>Campos da página de recolha de dados de “Bibliotecas”.....</i>	<i>9</i>
Bases de dados	11
<i>Opções da lista de registos</i>	<i>11</i>
<i>Campos da página de recolha de dados de “Bases de dados”</i>	<i>12</i>
Utilizadores	13
<i>Opções da lista de registos</i>	<i>13</i>
<i>Campos da página de recolha de dados de “Utilizadores”</i>	<i>14</i>
Perfis & permissões	16
<i>Opções da lista de registos</i>	<i>16</i>
<i>Campos da página de recolha de dados de “Perfis”</i>	<i>17</i>
Utilitários	18
Gestor de formatos	18
<i>Opções do formulário</i>	<i>19</i>
Importação de registos.....	20
<i>Opções do formulário</i>	<i>20</i>
Exportação de registos	22
<i>Opções do formulário</i>	<i>22</i>
Criação de índices da base de dados	24
<i>Opções do formulário</i>	<i>25</i>
Criação do índice auxiliar	26
Remover registos em fila de espera	27
Remover datas inválidas.....	28
Gestão de contadores	29
Apagar ficheiros temporários.....	31
Clonagem de base de dados	33

Para iniciar o processo de clonagem seleccione a opção “Executar”	33
Ativação tarefas da base de dados	34
<i>Opções do formulário</i>	36
<i>Módulo de Catalogação</i>	36
<i>Módulo de Empréstimo</i>	37
Gestão de pastas e ficheiros	38
Atualizar versão	39
<i>Opções do formulário</i>	40
Favoritos.....	41
Abrir Favoritos	41
Editar Favoritos.....	41
Módulos	42
Ajuda	42
Página principal - Módulos	42

Apresentação Geral

Permite gerir Grupos e Utilizadores, relativamente a senhas de acesso, políticas de acesso e dados dos utilizadores *staff* (permissões de acesso aos módulos e funcionalidades). Permite a definição de bibliotecas, bases de dados e as relações entre elas.


Este módulo permite:

- Gerir bibliotecas
- Gerir utilizadores *staff*
- Permissões de acesso aos módulos
- Gerir bases de dados de trabalho

Iniciar uma sessão no módulo

Para executar o módulo deve ter as permissões necessárias e iniciar uma sessão com as credenciais atribuídas (utilizador e password). O acesso ao módulo é feito diretamente da página **StartModules** apresentada após a identificação (Login).

A partir da página principal seleccione a opção “**Administração e gestão de acessos**”

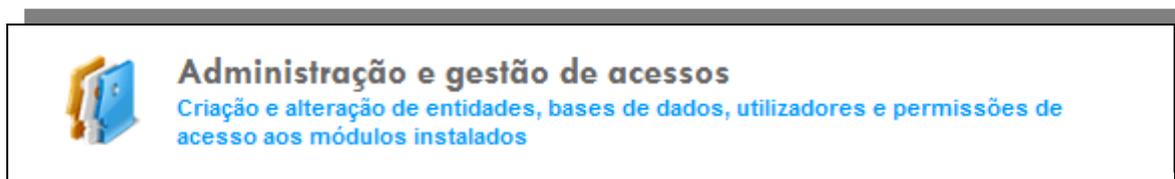

Menus e opções

Os pontos que se seguem descrevem resumidamente os menus e as opções deste módulo.


Ao iniciar o módulo é apresentada a página **Start**. Esta página tem as opções mais relevantes do módulo. Contudo, todas as funcionalidades oferecidas por este módulo estão disponíveis no menu superior.

Aplicação

Disponível em todos os módulos este menu permite o retorno á página inicial e/ou fechar o módulo corrente.


Página inicial

Abre a página inicial do módulo corrente (**Start.aspx**). Esta página contém apenas as opções mais relevantes do módulo corrente.

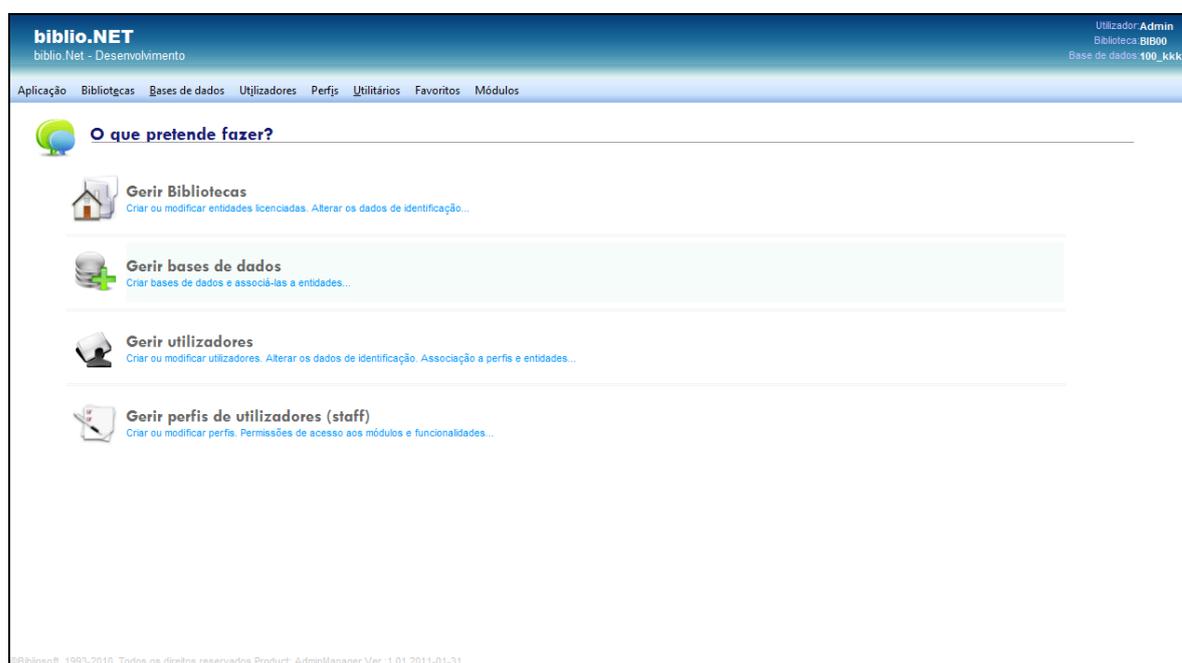

Fechar este módulo

Encerra o módulo corrente. O módulo pode ser novamente executado a partir da página principal (**StartModules.aspx**). Antes de fechar é solicitada a confirmação.

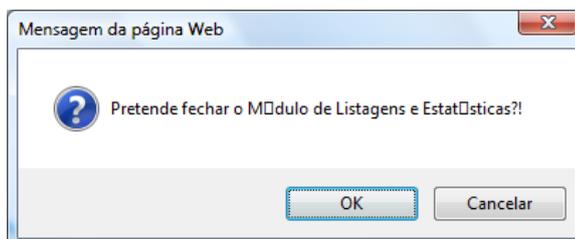

Bibliotecas

Os vários módulos podem ser partilhados por várias bibliotecas. Para isso, é necessário que estas estejam registadas. Só desta forma é possível implementar um mecanismo de partilha controlado. Isto é, definir utilizadores por biblioteca e respetivas regras de acesso e partilha a bases de dados, leitores regras de empréstimo. O nº de bibliotecas que se podem registar depende do tipo licenciamento.

Esta página disponibiliza a interface que permite a gestão da lista de bibliotecas: criar, modificar e apagar bibliotecas.

The screenshot shows the 'biblio.NET' interface. At the top, it says 'biblio.NET - Desenvolvimento' and 'Utilizador: Admin'. Below that, there are navigation tabs: 'Aplicação', 'Bibliotecas', 'Bases de dados', 'Utilizadores', 'Perfis', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Módulos'. The main heading is 'Bibliotecas'. There is a search bar with 'Filtrar a pesquisa por:' and a dropdown menu set to 'Nome'. Below the search bar, it says 'Registos por página: 10' and 'Ordenados por: Nome' with a dropdown menu set to 'Ascendente'. There are three buttons: 'Adicionar', 'Actualizar lista', and 'Ajuda'. Below these is a table with the following data:

Código	Nome	Email	Telefone	Contacto	Data de Criação
BIB00	Biblioteca de demonstração Biblio.NET	biblosoft@biblosoft.pt		Nome do responsável	2010-11-13 17:09:35

At the bottom of the table, there are icons for search, refresh, and help, followed by the text 'Página 1 de 1 - Total de registos: 1'.

Opções da lista de registos

Nova biblioteca - Uma nova biblioteca pode ser adicionada seleccionando a opção "Adicionar", ou com o botão do lado direito do rato "Nova biblioteca". Para terminar, seleccione a opção "Aceitar" para criar/alterar o registo.

Apagar uma biblioteca - Seleccione a opção  à direita do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção "Apagar".

Modificar uma biblioteca - Seleccione a opção  à esquerda do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção "Modificar".

Campos da página de recolha de dados de “Bibliotecas”

Na edição de um registo é apresentada uma nova janela onde devem ser registados todos os dados de identificação da biblioteca.

Os dados estão agrupados de acordo com a sua categoria. Para expandir/fechar um grupo, basta fazer um duplo clique na barra.

Identificação

Id - Código interno atribuído pelo sistema. Não editável.

Código de Biblioteca - Sigla da biblioteca. Deve ser atribuído um código unívoco para cada biblioteca. Por exemplo, as iniciais da biblioteca. Este código identificará a biblioteca em todos os módulos e o seu preenchimento é obrigatório. No caso das existências do Módulo de Catalogação, este será utilizado como identificação da biblioteca.

Nome - Designação completa da instituição

Departamento - Serviço/departamento

Contatos - Elementos de contato com a biblioteca. Morada completa da instituição a ser utilizada em formulários, email, etc.

- Morada
- Local
- Códigos postal
- Localidade
- País

Contatos de Email.

- Email1:
- Email2:
- Tel1:
- Tel2:
- Fax1:
- Fax2:
- WebPage
- Nome de Contato
- NIF
- N° de identificação fiscal

Dados Técnicos

- Dados criados automaticamente, dependendo do utilizador.
- Criada por
- Em
- Status
- Data de início
- Data de fim

Observações – Texto de observações

Bases de Dados - Lista de bases de dados associadas à biblioteca. A biblioteca apenas podem utilizar as bases de dados que constam desta lista.

Bases de dados

Permite gerir a lista das bases de dados a disponibilizar nos vários módulos assim como as bibliotecas que as podem utilizar.

The screenshot shows the 'Bases de dados' section of the biblio.NET application. At the top, there is a navigation menu with options like 'Aplicação', 'Bibliotecas', 'Bases de dados', 'Utilizadores', 'Perfis', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Módulos'. The main area contains a search filter with a dropdown menu set to 'Nome' and a search button. Below the filter, there are options for 'Registos por página' (set to 10) and 'Ordenados por' (set to 'Nome' and 'Ascendente'). A table lists three database records with columns for 'Id', 'Nome', 'Tipo', 'Categoria', and 'Data de Criação'. Each record has a pencil icon for editing and a red 'X' icon for deletion. At the bottom, there are navigation icons and the text 'Página 1 de 1 - Total de registos: 3'.

Id	Nome	Tipo	Categoria	Data de Criação
10001	100_dfgd	Base bibliográfica geral	Base bibliográfica	2010-11-27 02:36:47
10000	100_fff	Base bibliográfica geral (Monografias)	Base bibliográfica	2010-11-26 19:09:22
10002	100_kkkk	Base bibliográfica geral (Material audio)	Base bibliográfica	2010-11-30 16:39:38

Opções da lista de registos

Nova base de dados - Uma nova base de dados pode ser adicionada seleccionando a opção “**Adicionar**”, ou com o botão do lado direito do rato “Nova base de dados”

Apagar uma base de dados - Selecciona a opção  à direita do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção “**Apagar**”.

Modificar uma base de dados - Selecciona a opção  à esquerda do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção “**Modificar**”. Esta opção permite apenas alterar a informação acerca do registo da base de dados. A criação de novas ou a alteração da estrutura (campos) é feita no módulo de administração de utilizadores.

Campos da página de recolha de dados de “Bases de dados”

Identificação

Elementos de identificação/descrição da designação da base de dados

Id - Código interno gerado pelo sistema. Não editável.

Nome - Designação da base de dados

Tipo - Tipo de base de dados (remota ou local)

Categoria - Categoria da base de dados. Podem ser atribuídas designações internas para agrupar as bases por categorias.

Descrição - Texto descritivo da base de dados

Dados Técnicos

Criado por - Nome do utilizador que criou o registo

Formato - Formato da base de dados (Unimarc, etc)

KeyWords - Palavras-chave que podem permitir a recuperação (pesquisa) da base de dados

IP do Servidor - Endereço IP do servidor onde está alojada a base de dados

Password de SA - Palavra chave do administrador

Bibliotecas - Lista de biblioteca associadas a esta base de dados. A través desta opção pode associar/remover as biblioteca

Utilizadores

Permite gerir os utilizadores de acesso aos módulos (utilizadores staff).

The screenshot displays the 'Utilizadores' management page in the biblio.NET application. At the top, the header includes the application name and user information. Below the header, there is a navigation menu with options like 'Aplicação', 'Bibliotecas', 'Bases de dados', 'Utilizadores', 'Perfis', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Módulos'. The main content area features a search filter 'Filtrar a pesquisa por:' with a dropdown menu set to 'Nome' and a search button. Below the search bar, there are options for 'Registos por página:' (set to 10) and 'Ordenados por:' (set to 'Nome' and 'Ascendente'). A table lists the users with columns for 'Id', 'Login', 'Nome', and 'Email'. The table contains two entries: 'Admin' (Administrador Biblio.NET) and 'JSILVA' (João da Silva). Each entry has a pencil icon for modification and a red 'X' icon for deletion. At the bottom of the table, there are navigation icons and the text 'Página 1 de 1 - Total de registos: 2'.

Id	Login	Nome	Email
1	Admin	Administrador Biblio.NET	biblosoft@biblosoft.pt
3	JSILVA	João da Silva	asilva@gmail.com

Opções da lista de registos

Novo utilizador - Um novo utilizador pode ser adicionado seleccionado a opção “**Adicionar**”, ou com o botão do lado direito do rato “**Novo utilizador**”

Apagar utilizador - Seleccione a opção à  direita do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção “**Apagar**”.

Modificar utilizador - Seleccione a opção  à esquerda do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção “**Modificar**”.

Campos da página de recolha de dados de “Utilizadores”

Identificação

Id - Código de identificação gerado internamente.

Nome - Nome do utilizador (exceto o apelido)

Apelido – Apelido do utilizador

Data de Nascimento - Data de nascimento (segundo a fórmula AAAA-MM-DD)

Sexo – Código do sexo (M/F)

Foto - Fotografia do utilizador. Deve ser indicado o caminho da fotografia. Depois de indicar o caminho da fotografia deve seleccionar a opção "**Aplicar foto**"

Apagar Foto - Se assinalada elimina a fotografia do utilizador. Deve seleccionar a opção "**Aplicar foto**"

Contactos

Elementos de contato com o utilizador

- Morada
- Local
- Código Postal
- Localidade
- Email
- Tel
- Ext

- Telemóvel
- Fax:
- WebPage

Dados Técnicos

Código de Utilizador - Código utilizado para identificação do utilizador.

Senha de acesso - Palavra chave para acesso aos módulos (password)

Confirme - Confirmação da senha de acesso

Recuperação de senha – Reintrodução da senha para verificação

Nível de Utilizador - N° atribuído ao utilizador que lhe dá confere um nível (0-99). Este n° garante que na edição de registos, o acesso aos mesmos só é feito por utilizadores com um nível igual ou superior. Este é uma forma de proteger o acesso aos registos.

Status - Estado do registo do leitor (Ativo ou Inativo): Se inativo o acesso aos módulos fica cancelado.

Data de início - Validade de utilização do utilizador (data de início)

Data de fim - Validade de utilização do utilizador (data de fim)

Observações - Texto de observações

Bibliotecas - Lista de biblioteca a que o utilizador pode aceder. Ao identificar-se no sistema, pode seleccionar uma das bibliotecas apresentadas na lista. Ao seleccionar uma, todas as transacções ficam associadas a esta biblioteca (por exemplo, ao emprestar, considera as bases, leitores e regras da biblioteca seleccionada)

Perfis & permissões

Permite gerir os perfis associados aos utilizadores. Os perfis são predefinições que estabelecem regras que permitem de uma forma simples e eficaz ao gestor do sistema permitir ou inibir o acesso aos módulos instalados e às opções a eles associadas.

The screenshot shows the 'Perfis' management interface in biblio.NET. At the top, there is a navigation menu with options: Aplicação, Bibliotecas, Bases de dados, Utilizadores, Perfis, Utilitários, Favoritos, and Módulos. The main content area is titled 'Perfis' and includes a search filter 'Filtrar a pesquisa por:' with a dropdown menu set to 'Nome' and a search button. Below the search bar, it indicates 'Registos por página: 10'. There are three buttons: 'Adicionar', 'Actualizar lista', and 'Ajuda'. A table lists the profiles with columns for 'Id', 'Nome do Perfil', and 'Descrição'. Each row has a pencil icon for modification and a red 'X' icon for deletion.

Id	Nome do Perfil	Descrição
1	Administração	Administrador geral do sistema
4	Catálogo	Acesso apenas ao Módulo de Catálogo
3	Empréstimo	Acesso apenas ao Módulo de Empréstimo
2	Técnicos	Técnicos de biblioteca

At the bottom of the table, there are navigation icons and the text 'Página 1 de 1 - Total de registos: 4'.

Opções da lista de registos

Novo perfil

Um novo utilizador pode ser adicionado seleccionado a opção “**Adicionar**”, ou com o botão do lado direito do rato “Novo utilizador”

Apagar perfil

Selecione a opção  à direita do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção “**Apagar**”.

Modificar perfil

Selecione a opção  à esquerda do registo ou com o botão do lado direito do rato a opção “**Modificar**”.

Campos da página de recolha de dados de “Perfis”

Edição de Perfis

Identificação

Id: 1

Nome: Administração

Descrição: Administrator

Chaves Pertencentes ao Perfil

- Módulos
 - Administração
 - Aceder
 - Emprestimo
 - Aceder
 - Editar Leitores
 - Criar Leitores
 - Apagar Leitores
 - Catalogação
 - Aceder

Aceitar

Cancelar

Cancelar

Cancelar

Identificação

Id - Código interno atribuído pelo sistema. Não editável.

Nome - Nome do perfil. Deve ser atribuída uma designação abreviada e codificada que identifique facilmente o perfil.

Descrição - Breve descrição do perfil

Chaves pertencentes ao perfil

Lista de opções que representam todos os módulos instalados e respetivas opções. Deve assinalar ou desmarcar o acesso aos módulos e funcionalidades

Opções do formulário

- **Bases de dados** – Apresenta o nome de todas as estruturas de dados criadas no sistema. Os formatos dependem destas estruturas porque o seu conteúdo também varia (nome dos campos, subcampos, etc)
- **Tipos de formatos** – As estruturas utilizam os formatos em vários contextos (visualização, impressão, etc). Esta opção permite seleccionar os ficheiros associados a cada tipo)
- **Carregar código fonte** – Obtém o código fonte para poder ser editado. O ficheiro pode estar no servidor ou no disco local. Permite carregar do disco local ou do servidor um formato na linguagem fonte. O conteúdo deste ficheiro será apresentado na caixa de texto, podendo ser alterado (de acordo com as regras sintáticas da linguagem).
- **Compilar formato para o ficheiro** – Após a definição de um formato este deve ser compilado para poder ser executado no sistema. Permite criar um novo formato compilado. Neste caso deve ser atribuído um nome ao ficheiro. Este será guardado no servidor com o nome indicado.
- **Código fonte** – Esta caixa apresenta o conteúdo do ficheiro (que pode ser editado)
- **Limpar texto** – Limpa o conteúdo da caixa de edição
- **Aplicar formato** – Compila e executa o formato definido (na caixa de texto). Ao executar esta opção, os registos da base serão apresentados de acordo com as instruções definidas no formato (caixa do lado direito).
- **Executar formato compilado** - Permite executar um formato previamente compilado. Este pode existir no disco local ou no servidor. Se for seleccionado a opção "Ficheiros no servidor" será apresentada uma lista de formatos. Isto permite executar/testar formatos dos quais não haja o programa fonte.
- **Formato** - Caixa de texto com o formato na linguagem fonte. Pode escrever um formato obedecendo às regras sintáticas da linguagem.
- **MFN** – N° de registo a ser testado (início). Um formato carregado ou escrito de novo pode ser testado nos registos da base. Pode simular-se o resultado aplicado a um registo indicando o seu MFN.
- **Registos por página** – Total de registos a serem apresentados no teste de simulação do formato



Exemplo

Um formato para poder ser manipulado tem de ter a sua linguagem fonte. Esta é compilada e dará origem ao formato que será utilizado pela aplicação. Deste modo um formato passa sempre pela escrita da linguagem fonte e depois compilada.

Por exemplo, escrever a seguinte instrução

```
"<b>Título: </b>"V200^a,| / |V200^f
```

e premir em "Aplicar formato"

Importação de registos

Esta opção permite a criação de ficheiros em diversos formatos, como por exemplo, ISO2709, MARCXML, Texto sequencial, etc. Quando se pretende trocar registos bibliográficos entre sistemas (homo ou heterogéneas) devem utilizar-se formatos standard (com por exemplo o formato ISO2709)

biblio.NET
biblio.Net - Desenvolvimento

Utilizador: Admin
Biblioteca: BIB00
Base de dados: 100_dfgd

Aplicação Bibliotecas Bases de dados Utilizadores Perfis Utilitários Favoritos Módulos

Importação de Registos - Formato ISO

Origem

Ficheiro no Servidor

Carregar Ficheiro

Separador de Registos: 35 # Separador de campos: 35 # Separador de SubCampos: 94 ^ Máximo de registos a importar: 1000

Destino

Nome	Formato	Descrição
<input type="checkbox"/> 100_fff	Unimarc.dfmt	fffc
<input checked="" type="checkbox"/> 100_dfgd	Unimarc.dfmt	dfgdfg

Acções

Alterar código da Biblioteca: BIB00

Registos já existentes na base de dados: Manter Eliminar

Tabela de conversão: Sem Conversão

Procedimentos: Sem Procedimentos

Processo de Indexação: Normal Não Indexar Imediato

Apagar Ficheiro após Importação: Sim (recomendado) Não

Converter existências - campo: 966 Tabela: holdings_map_convert.conv Não Sim

Opções do formulário

- **Formato do ficheiro** - Permite seleccionar o tipo de ficheiro a ser produzido (como por exemplo o ISO2709, TXT, etc). Por defeito é assumido o ISO2709. É importante referir que este formato tem algumas limitações quando á dimensão do registo. No caso de se pretender incluir as existências nos registos bibliográficos, sugere-se se utilize outro tipo de ficheiros (Ex: MARCXML)
- **Separador de registo** - Carater ASCII utilizado para indicar o fim de registo. É assumido por defeito o Carater ASCII 35 (#).
- **Separador de campo** - Carater ASCII utilizado para indicar o fim de campo. É assumido por defeito o Carater ASCII 35 (#).
- **Identificador de subcampo** - Carater ASCII utilizado para indicar o subcampo (marcador de subcampo). É assumido por defeito o carater ASCII 94 (^).
- **Máximo de registos a importar** - Número máximo de registos a importar. Pode ser útil para avaliar os primeiros registos de um ficheiro sem necessidade de importar todo o conteúdo.
- **Ficheiro no servidor** - Quando assinalado, indica que o ficheiro a importar se encontra no servido, caso contrário será necessário indicar o nome do ficheiro num disco local.
- **Carregar ficheiro** - Dependendo da opção anterior será apresentada a lista de ficheiros dos servidor ou do disco local.
- **Destino** - Apresenta a lista das bases de dados disponíveis e permitidas para o utilizador corrente. Independentemente da base corrente pode seleccionar-se uma outra base de dados

para importação. As bases apresentadas são do mesmo tipo da base corrente (por exemplo, UNIMARC)

- **Alterar código da biblioteca** - Cada registo ao ser importado terá a indicação da biblioteca a que pertence. Por defeito é assumida a sigla da biblioteca corrente. Esta pode ser alterada.
- **Registos existentes na base de dados** - Permite definir o tipo de acção a executar relativamente ao manter ou eliminar os registos da base.
- **Tabela de conversão** - Permite seleccionar uma tabela de conversão de caracteres.
- **Procedimentos** - Permite seleccionar uma tabela de procedimentos.
- **Processo de indexação** - Permite definir a forma como é gerado o índice de pesquisa dos registos importados.

As opções são:

- **Normal** (será criada uma lista dos registos a indexar. Esta lista é posteriormente tratada pelo gestor de tarefas)
 - **Não indexar** - Não é executado nenhuma tarefa de indexação (os registos não serão pesquisáveis)
 - **Imediato** - Cada registo é imediatamente indexado após a integração (processo mais demorado)
- **Converter existências** - Esta opção permite gerar a tabela de existências a partir de um campo da base de dados. Por exemplo, na parametrização Bibliobase, cada ocorrência do campo 966 continha a informação acerca de cada exemplar. Na versão biblio.NET essa informação está separada. Se os registos a importar contém as existências num campo pode gerar a respetiva tabela através desta opção
 - **Campo** - Deve ser indicado o campo que contém as existências (por exemplo, o campo 966)
 - **Tabela** - Deve ser indicada a tabela de conversão utilizada no mapeamento dos subcampos para os campos da tabela atual.
 - **Conversão de caracteres** - Este campo é uma alternativa à opção “Tabela de conversão”. Permite a conversão de ou para ANSI. Deve ser usada opção “OEM - ANSI” quando se importam registos nativos do Bibliobase.
 - **Conversão de campos de controlo** - Nos registos bibliográficos biblioNET a informação acerca das datas de alteração e criação e nome do utilizador que criou e modificou o registo não constam de campos dos registo mas campos da tabela. Ao exportar e importar registos em formato ISSO estes dados não são contemplados. Na importação, para que essa informação não se perca, é necessário fazer a conversão dos campos do registo ISSO para os campos da tabela. Nesta opções estão disponíveis por defeito o campos/subcampos onde constam esses dados no Bibliobase.

Conversões adicionais

Conversão de caracteres:

Conversão de campos de controlo (opcional)

Data de criação do registo:

Data de alteração do registo:

Utilizador que criou o registo:

Utilizador que alterou o registo:

Exportação de registos

Esta opção permite a integração numa base de dados biblio.NET de ficheiros em diversos formatos, como por exemplo, ISO2709, MARCXML, Texto sequencial, etc. Quando se pretende trocar registos bibliográficos entre sistemas (homo ou heterogéneas) devem utilizar-se formatos standard (com por exemplo o formato ISO2709)

Exportação de Registos - Formato ISO

Origem dos Dados

Nome	Formato	Descrição
<input type="checkbox"/> 100_fff	Unimarc.dfmt	fff
<input checked="" type="checkbox"/> 100_dfgd	Unimarc.dfmt	dfgdfg

Exportar registos (de-a): Limites actuais: 1-6144

Ficheiro de salvaguarda: - Selecciona um ficheiro -

Destino

Separador de Registos: 35 # Separador de campos: 35 # Separador de SubCampos: 94 ^

Ficheiro de saída:

Acções

Alterar sigla da biblioteca: BIB00

Quebra de linha: (0 para não haver quebra) 80

Tabela de conversão de caracteres:

Procedimento de conversão:

Exportar existências para o campo: 966 Tabela: holdings-966.conv Não Sim

Sugere-se que a importação de um ficheiro seja sempre testada numa base de trabalho

Opções do formulário

- **Origem dos dados** - Apresenta a lista das bases de dados disponíveis e permitidas para o utilizador corrente. Independentemente da base corrente pode seleccionar-se uma outra base de dados de exportação. As bases apresentadas são do mesmo tipo da base corrente (por exemplo, UNIMARC)
- **Formato do ficheiro** - Permite seleccionar o tipo de ficheiro a ser importado (como por exemplo o ISO2709, TXT, etc). Por defeito é assumido o ISO2709. É importante referir que este formato tem algumas limitações quando á dimensão do registo. No caso de se pretender incluir as existências nos registos bibliográficos, sugere-se se utilize outro tipo de ficheiros (Ex: MARCXML)
- **Separador de registo** - Carater ASCII utilizado para indicar o fim de registo. É assumido por defeito o carater ASCII 35 (#).
- **Separador de campo** - Carater ASCII utilizado para indicar o fim de campo. É assumido por defeito o carater ASCII 35 (#).
- **Identificador de subcampo** - Carater ASCII utilizado para indicar o subcampo (marcador de subcampo). É assumido por defeito o carater ASCII 94 (^).
- **Registos a exportar** - Conjunto de registos a exportar. Deve ser indicado o limite inferior e superior separado por - (Exemplo: 1-100, exporta os registos entre os MFN's 1 e 100)

**Exemplo**

Por exemplo:

1-100

exporta os registos entre os MFN's 1 e 100

- **Ficheiro de saída** - Indica o ficheiro a ser criado (no servidor)
- **Código da biblioteca** - Permite exportar apenas os registos que pertençam á biblioteca com o código indicado. Para exportar sem restrições manter o campo em branco.
- **Quebrar linha** - Alguns sistemas só conseguem importar registos em formato ISO se as linhas tiverem uma dimensão fixa.
- **Tabela de conversão** - Permite seleccionar uma tabela de conversão de caracteres.
- **Procedimentos** - Permite seleccionar uma tabela de procedimentos.
- **Converter existências** - Esta opção permite gerar a tabela de existências a partir de um campo da base de dados. Por exemplo, na parametrização Bibliobase, cada ocorrência do campo 966 continha a informação acerca de cada exemplar. Na versão biblio.NET essa informação está separada. Se os registos a importar contém as existências num campo pode gerar a respetiva tabela a través desta opção
- **Campo** - Deve ser indicado o campo que contém as existências (por exemplo, o campo 966)
- **Tabela** - Deve ser indicada a tabela de conversão utilizada no mapeamento dos subcampos para os campos da tabela atual.

Criação de índices da base de dados

Esta opção permite criar o índice de pesquisa do conjunto de registos seleccionados. A reindexação de uma base de dados pode ser necessária, quando se importam registos em grandes quantidades ou quando se fazem alterações às tabelas onde se especificam os campos e a forma de extracção dos dados.

A pesquisa das bases é feita a partir de uma lista de termos extraídos de vários campos dos registos (título, autor, assunto, etc). Estes termos são obtidos através de um processo de extracção que é automaticamente gerado pelo sistema. Contudo, pode ser necessário regenerar a lista de termos após uma alteração global dos dados ou a alteração da tabela de extracção. Devido à complexidade deste procedimento o tempo pode variar conforme a quantidade de registos a indexar.

O processo de indexação tem duas fases: a primeira consiste na extracção dos termos dos dados bibliográficos e a segunda na extracção dos dados relativos aos exemplares.

The screenshot shows the 'biblio.NET' web application interface. The top navigation bar includes 'Aplicação', 'Bibliotecas', 'Bases de dados', 'Utilizadores', 'Perfis', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Módulos'. The user is logged in as 'Admin' for 'Biblioteca BIB00' in the '100_dfgd' database. The main heading is 'Criação de índice de pesquisa'. Below it, a table titled 'Base de dados a indexar' lists two databases: '100_fff' (Unimarc.dfnt, ffc) and '100_dfgd' (Unimarc.dfnt, dfgdfg), with the latter selected. The 'Parâmetros' section includes 'Indexar por MFN (Max. 2000 registos)' with 'Do MFN: 1' and 'ao MFN: 2001', 'Limites actuais: 1-6144', and 'Actualizar contadores'. There are also options for 'Indexar registos pendentes (Queue_Index)' set to 0 and 'Indexar todos os registos' set to 6144. At the bottom right, there are buttons for 'Executar como tarefa', 'Indexar', and 'Ajuda'.

A criação dos índices pode ser criada manualmente através do utilitário de gestão do índice de pesquisa, disponível no módulo de Administração.

Opções do formulário


- **Base de dados a indexar** – lista das bases de dados disponíveis. Deve ser assinalada a base de dados a indexar.
- **Indexar por MFN** – Deve ser indicado o limite dos MFN's (nºs de registo na base) a criar o índice. São aceites apenas 2000 de cada vez.
- **Atualizar contadores** – Atualiza os valores indicados.
- **Indexar registos pendentes (queueindex)** – Gera o índice apenas dos registos que se encontram em lista de espera para serem indexados.
- **Indexar todos os registos** – Cria o índice de todos os registos da base de dados seleccionada.
- **Executar como tarefa** – Executa a operação como tarefa

Opções:

Indexar – Inicia o processo de indexação

Criação do índice auxiliar

Durante a criação de uma expressão de pesquisa no OPAC são apresentados os termos mais próximos. Esta lista corresponde aos termos associados aos vários índices da base de dados (autores, títulos, assuntos, etc) e é um auxiliar para o utilizador.

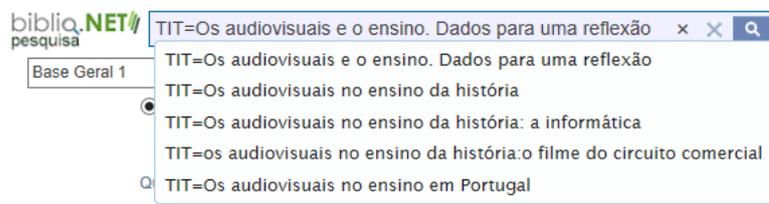

Paralelamente ao índice da base de dados que contém os apontadores para todos os registos onde um termo ocorre, existe um o índice resumo criado a partir deste.

Periodicamente esta lista é actualizada automaticamente a partir do índice principal (tarefa diária).

Opcionalmente, pode ser recriada através desta opção




Para recriar o índice auxiliar, seleccione a base de dados e a opção "**Reconstruir índice auxiliar (OPAC)**"

Remover registos em fila de espera

Após a criação, eliminação ou alteração de registos, ou durante uma operação de importação de registos, são actualizados os vários índices da base de dados. Este processo, que pode implicar a leitura de um nº significativo de registos é controlado através de uma fila de espera designada por QUEUE_INDEX. Através de um processo internos, o conteúdo desta tabela é avaliada em cada segundo, e caso haja registos estes serão processados.

Caso haja muitos registos em fila de espera e, por algum motivo, se pretenda removê-los da lista deve utilizar esta opção, caso contrário todos os registos serão processados.

Pode optar-se por remover entradas relativas a registos bibliográficos (REC) e/ou existências (HOL)

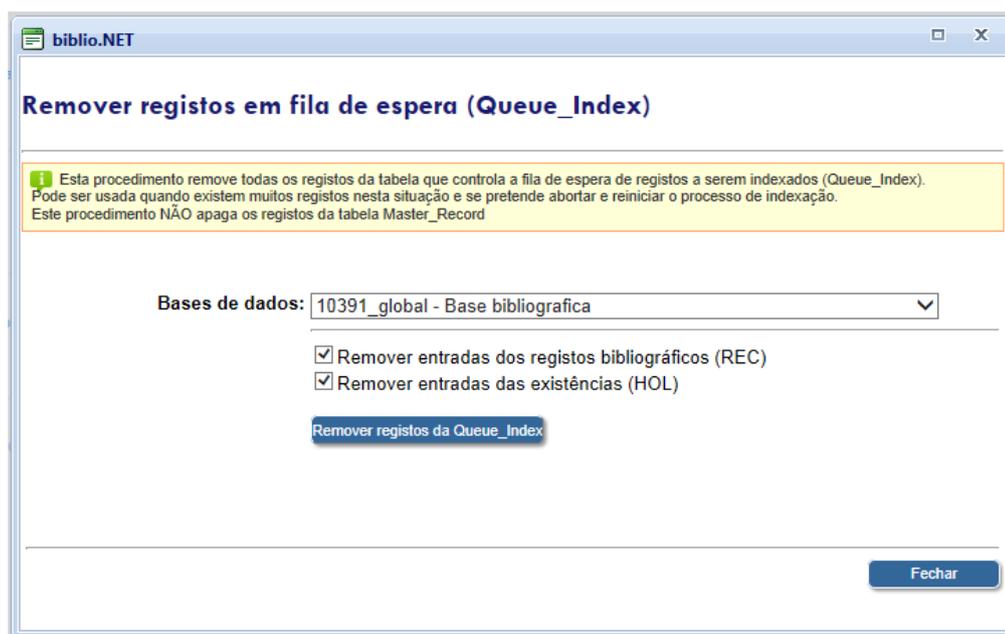

Pode forçar-se a indexação de registos através da opção "Criação de índices da base de dados" do menu Utilitários

Remover datas inválidas

Este utilitário permite detectar e eliminar alguns campos das tabelas das bases de dados de registos bibliográficos e das tabelas de leitores e movimentos. Por vezes existem problemas neste tipo de dados após uma migração.

Para corrigir campos de dados, seleccione a tabela (leitores, movimentos, existências ou base bibliográfica) e o campo a corrigir. Prima em "**Alterar**" para iniciar o processo.

Pode ainda optar por assumir uma data por defeito, a ser assumida, caso o campo tenha uma data inválida.

Remover datas inválidas

Permite eliminar datas inválidas dos campos seleccionados

Alterar Fechar

Tabela de Leitores Campo: Data de nascimento

Tabela de movimentos Campo: Data de início da operação

Base bibliográfica corrente Campo: Data de entrada no sistema

Tabela de existências Campo: Data de criação do registo

Data por defeito: Hora:

Gestão de contadores

Esta opção permite gerir (editar, apagar, criar) contadores usados em vários módulos. Um contador funciona como uma variável controlada pelo sistema e incrementada sempre que evocada. A cadeia de caracteres gerada por ser um simples nº sequencial ou uma estrutura mais complexa com prefixo e/ou sufixo.

Gestão de contadores

Esta opção permite definir os contadores utilizados no Módulo de Catalogação e Módulo de Empréstimo. Devem existir pelo menos 2 contadores utilizados por defeito nestes módulos:
 COUNTERHOLDINGS controla o nº sequencial a atribuir a cada existência
 COUNTERUSERS controla código de barras dos leitores.

Como alternativa, pode criar contadores associados a uma base de dados e/ou ao tipo de material. Neste situação o nome do contador deve ser seguido pelo nome da base e/ou código utilizado no tipo de material (separado por "-").
 Ex: CONT-200_BIBLIO-BOOK - contador "CONT" associado à base 200_BIBLIO e ao tipo de material BOOK
 Ex: KARDEX-SERIAL - contador "KARDEX" associado ao tipo de material SERIAL
 O contador genérico COUNTERHOLDINGS Pode ser adaptado com sufixo da base de dados e tipo de material. Ex. COUNTERHOLDINGS-SERIAL

	Nome do contador	Designação	Dimensão	Próximo valor	Prefixo	Sufixo	Módulo	Base de dados	Tipo de material
	COUNTERHOLDINGS	Cbarras doc	5	189			CatalogManager		
	COUNTERUSERS	COUNTERUSERS	5	10			LoanManager		
	KARDEX--SERIAL	Contador para kardex	6	5	KDX		CatalogManager		

+ Adicionar registo Actualizar

Os contadores são utilizados no formulário das existências, catalogação rápida e modelo de recolha de dados dos leitores.

Existem 2 nomes reservados e que interagem com os módulos de catalogação e empréstimo:

- **COUNTERHOLDINGS** – usado no formulário das existências e catalogação rápida, é usado para gerar a sequência dos códigos de barras dos exemplares
- **COUNTERUSERS** – usado no formulário dos leitores e é usado para gerar a sequência dos códigos de barras dos leitores

No caso das existências são possíveis outras variantes que podem depender do tipo de documento e/ou da base de dados. Isto é útil quando se pretende ter, por exemplo uma base de dados com um contador diferente.

Podem criar-se contadores associados a uma base de dados e/ou ao tipo de material. Neste situação o nome do contador deve ser seguido pelo nome da base e/ou código utilizado no tipo de material (separado por "-").

Alguns exemplos:

- CONT-200_BIBLIO-BOOK - contador "CONT" associado á base 200_BIBLIO e ao tipo de material BOOK
- KARDEX--SERIAL - contador "KARDEX" associado ao tipo de material SERIAL (sem base definida, neste caso --)

No caso do contador genérico COUNTERHOLDINGS pode ser adaptado com sufixo da base de dados e tipo de material. Ex. COUNTERHOLDINGS-SERIAL

Apagar ficheiros temporários

A actividade e utilização corrente dos vários módulos gera ficheiros temporários: por exemplo, listagens, estatísticas, salvaguarda de resultados de pesquisas, registo de eventos, etc.

Periodicamente, o administrador deve eliminar ficheiros desactualizados de todos os utilizadores. Cada utilizador tem a sua pasta de ficheiros temporários.

Esta opção permite eliminar por vários critérios os ficheiros temporários. Com os vários parâmetros, pode:

Seleccionar um ou todos os utilizadores staff (deixar nome em branco)

Restrição por tempo

- Qualquer data (todos os ficheiros)
- Mais de uma semana Mais de 2 semanas
- Mais de 1 mês
- Mais de 3 meses
- Mais de 6 meses
- Mais de 1 ano

Restrição por data (indicar datas limite)

Tipo de ficheiros

- Ficheiros temporários (*.*)
- Ficheiros de impressão (*.htm)
- Ficheiros de impressão (*.txt)
- Ficheiros de impressão (*.csv)

- Ficheiros de impressão (*.pdf)
- Valores por defeito (*.default)
- Ficheiros ISO (*.iso)
- Ficheiros de texto (*.txt)
- Ficheiros de salvaguarda de MFN's (*.uss)
- Ficheiros de expressões de pesquisa (*.use)
- Ficheiros de salvaguarda

Clonagem de base de dados

Este utilitário permite a duplicação de todos os dados das tabelas seleccionadas de uma base para outra já existente. Os parâmetros do formulário são os seguintes:

Base de dados de origem - base de dados corrente.

Base de dados de destino - base de dados para onde serão copiados os dados. A base de destino tem de ser diferente da base de origem

Tabelas a copiar - Tabelas a serem consideradas no processo de clonagem

- Registos bibliográficos (Master_Record)
- Histórico de intervenções nos registos (Master_Record_Log)
- Existências (Master_Holdings)
- Índice de pesquisa (Master_Index)
- Índice de pesquisa auxiliar (Index_Resume)
- Notas aos registos (PostIt)
- Lista de registos a indexar (Queue_Index)

Clonagem de bases de dados

Este utilitário permite a duplicação das tabelas seleccionadas de uma base de dados. Os dados das tabelas seleccionadas da base de destino serão eliminados

Base de dados de origem : 10391_global - Base bibliografica

Base de dados de destino: - Selecione uma base de dados -

Tabelas a copiar

Registos bibliográficos (Master_Record)

Histórico de intervenções nos registos (Master_Record_Log)

Existências (Master_Holdings)

Índice de pesquisa (Master_Index)

Índice de pesquisa auxiliar (Index_Resume)

Notas aos registos (PostIt)

Lista de registos a indexar (Queue_Index)

Executar

Para iniciar o processo de clonagem seleccione a opção **“Executar”**

Ativação tarefas da base de dados


Este utilitário (re)activar tarefas que estão associadas às bases de dados, tais como a eliminação de registos logicamente apagados, indexação, compactação, etc.

Base administrativa

Compactação das tabelas e recriação de índices do sistema. Esta tarefa aplica-se apenas à base de dados biblio.NET que suporta todos os parâmetros do sistema, leitores, movimentos, etc.

Bases bibliográficas

- Aplicar tarefas a todas as bases bibliográficas
- Criação/actualização dos índices de pesquisa
- Eliminação de registos logicamente apagados
- Compactação das tabelas e recriação de índices dos campos das Bases de Dados
- Recriação do Índice auxiliar para o Opac (Todas as Bases)

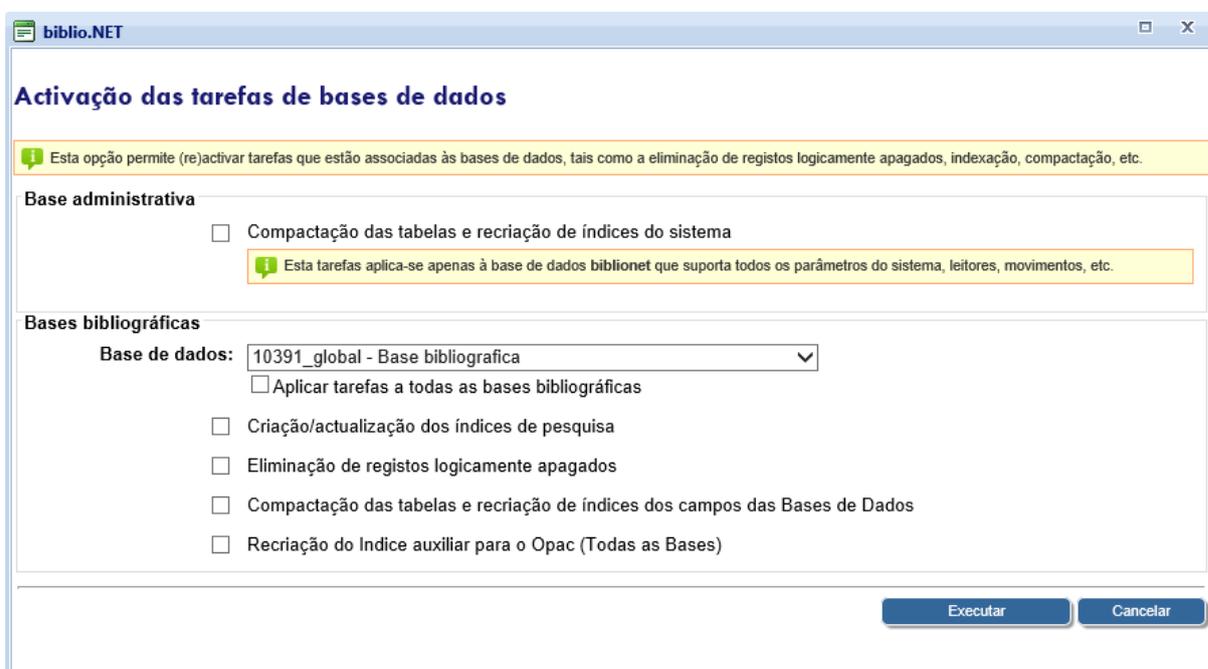

Para iniciar o processo seleccione a opção **“Executar”**

Monitorização de tarefas de sistema

Esta opção permite visualizar todas as tarefas actualmente em execução. Estas tarefas são procedimentos agendados de gestão e/ou administração das bases de dados. Esta informação também pode ser obtida directamente através do módulo de Gestão de tarefas.

Monitorização de tarefas de Sistema

Listar apenas as minhas tarefas Estado: Todas Filtrar por texto: [Ver tarefas](#)

[Imprimir](#)

ID tarefa	Estado	Nome da tarefa	Utilizador	Início	Agendamento	Descrição		
8574	Scheduled	DelTempFilesTask	Admin	6/18/2013 11:00:00 PM	Repeat:4	Clean Old Files in TempFilesDir parameter		
8575	Scheduled	RebuildIndex_ResumeTask	ADMIN	6/16/2013 2:00:00 AM	Repeat:1	Rebuid_Index_Resume		
8576	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	ADMIN	6/19/2013 3:00:00 AM	Repeat:4	10391_admin_Optimizer		
8577	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	ADMIN	6/19/2013 3:00:00 AM	Repeat:4	10391_Legis_Optimizer		
8578	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	ADMIN	6/19/2013 3:00:00 AM	Repeat:4	10391_Juriscot_Optimizer		
8580	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	ADMIN	6/19/2013 3:00:00 AM	Repeat:4	10391_BiblioJFA_Optimizer		
8582	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	Admin	6/16/2013 3:00:00 AM	Repeat:1 Day:10	10391_Autoridade_Optimizer		
8583	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	Admin	6/16/2013 3:00:00 AM	Repeat:1 Day:10	10391_Maria_Optimizer		
8584	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	Admin	6/16/2013 3:00:00 AM	Repeat:1 Day:10	10391_biblio_Optimizer		
8585	Scheduled	OptimizeDataBaseTask	Admin	6/16/2013 3:00:00 AM	Repeat:1 Day:10	10391_global_Optimizer		

Page size: 10 Página 1 de 474. Registos 1 até 10 de 4734.

As trefas podem ser eliminadas da lista ou visualizadas com detalhe.

biblio.NET [Imprimir](#)

Detalhes da tarefa

Informação geral

- ID da tarefa: 8575
- Nome: RebuildIndex_ResumeTask
- Estado: Scheduled
- Endereço IP: 192.168.1.90
- Utilizador: ADMIN
- Descrição: Rebuid_Index_Resume
- Data/hora de início: 6/16/2013 2:00:00 AM
- Data/hora de fim: 6/16/2013 2:30:00 AM
- Prioridade: 1
- Estado de fim:
- Tarefa apagada: False
- Tipo de agendamento: Repeat:1
- Criado em: 6/15/2013 2:00:01 AM
- Criado por: ADMIN
- Data de alteração: 6/15/2013 2:00:01 AM
- Modificado por:

Parâmetros

Reiniciar tabelas

Este utilitário tem como objetivo eliminar definitivamente o conteúdo das várias tabelas onde estão armazenados os dados utilizados pelos módulos de Catalogação e Empréstimo. Deve recorrer-se a esta opção sempre que se pretendem limpar definitivamente o conteúdo das tabelas. O processo é irreversível. Além dos registos bibliográficos, armazenados na tabela Master_Record, existem outros dados importantes e relacionados, como por exemplo as existências (Master_Holdings), os índices de pesquisa (Master_Index), notas sobre os registos (Post-It) e lista de registos para indexar (Queue_Index).

Opções do formulário

- **Base de dados** - Base de dados a partir da qual será reiniciadas as tabelas.

Tabelas a reiniciar:

Módulo de Catalogação

As opções a seguir indicadas reinicializam as tabelas do módulo de catalogação

- Registos bibliográficos (Tabela Master_Record)
- Histórico de intervenções nos registos (Tabela Master_Record_Log)
- Existências (Tabela Master_Holdings)
- Índice de pesquisa (Tabela Master_Index)
- Notas aos registos (Tabela PostIt)
- Lista de registos a indexar (Tabela Queue_Index)

The screenshot shows the 'biblio.NET' interface. At the top, it says 'biblio.NET - Desenvolvimento' and 'Utilizador: Admin'. Below that, there are navigation tabs: 'Aplicação', 'Bibliotecas', 'Bases de dados', 'Utilizadores', 'Perfis', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Módulos'. The main heading is 'Reiniciar tabelas do Módulo de Catalogação'. Under 'Base de dados', there is a table with columns 'Nome', 'Formato', and 'Descrição'. The table contains two rows: one with '100_fff' and 'Unimarc.dfnit', and another with '100_dfgd' and 'Unimarc.dfnit'. Below this, under 'Tabelas a reiniciar', there is a list of tables with checkboxes and warning messages. The tables are: 'Registos bibliográficos (Tabela Master_Record)', 'Histórico de intervenções nos registos (Tabela Master_Record_Log)', 'Existências (Tabela Master_Holdings)', 'Índice de pesquisa (Tabela Master_Index)', 'Notas aos registos (Tabela PostIt)', and 'Lista de registos a indexar (Tabela Queue_Index)'. The warning messages are: 'Atenção!! Todas os registos bibliográficos serão eliminados' and 'Atenção!! Todas as existências serão eliminadas'. At the bottom, there are buttons for 'Reiniciar tabelas' and 'Ajuda'.

Nome	Formato	Descrição
<input type="checkbox"/> 100_fff	Unimarc.dfnit	fffcc
<input checked="" type="checkbox"/> 100_dfgd	Unimarc.dfnit	dfgdg

Tabelas a reiniciar

- Registos bibliográficos (Tabela Master_Record) **Atenção!! Todas os registos bibliográficos serão eliminados**
- Histórico de intervenções nos registos (Tabela Master_Record_Log)
- Existências (Tabela Master_Holdings) **Atenção!! Todas as existências serão eliminadas**
- Índice de pesquisa (Tabela Master_Index)
- Notas aos registos (Tabela PostIt)
- Lista de registos a indexar (Tabela Queue_Index)

Reiniciar tabelas Ajuda

Módulo de Empréstimo

As opções a seguir indicadas reinicializam as tabelas do módulo de empréstimo.

- Reiniciar movimentos de empréstimo (Tabela LoanHistory)
- Reiniciar Leitores (Tabelas LoanBorrows)
- Reiniciar Definições das Bibliotecas (Horários, regras, limites...)
- Reiniciar Perfis de Leitores (Tabela LoanProfiles)
- Reiniciar Statis Extra (Tabela LoanStatisExtra)
- Reiniciar Pedidos de Inscrição (Tabela LoanWiqBorrow)

The screenshot shows the 'biblio.NET' interface. The top navigation bar includes 'Aplicação', 'Bibliotecas', 'Bases de dados', 'Utilizadores', 'Perfis', 'Utilitários', 'Favoritos', and 'Módulos'. The user is logged in as 'Admin' for 'Biblioteca BIB00' with database '100_dfgd'. The main content area is titled 'Reiniciar tabelas do Módulo de Empréstimo'. Under 'Tabelas a reiniciar', there is a list of six items, each with a checked checkbox: 'Reiniciar movimentos de empréstimo (Tabela LoanHistory)', 'Reiniciar Leitores (Tabelas LoanBorrows)', 'Reiniciar Definições das Bibliotecas (Horários, regras, limites...)', 'Reiniciar Perfis de Leitores (Tabela LoanProfiles)', 'Reiniciar Statis Extra(Tabela LoanStatisExtra)', and 'Reiniciar Pedidos de Inscrição(Tabela LoanWiqBorrow)'. At the bottom of the list, there are two buttons: 'Reiniciar Tabelas' and 'Ajuda'.

Opções:

- **Reiniciar tabelas** – Inicia o procedimento




Nota

O acesso a este utilitário deve ser exclusivo para os utilizadores com perfil de administração.

Gestão de pastas e ficheiros

Este é um utilitário de aplicação genérica que permite navegar nas pastas e ficheiros do servidor (apenas a partir da pasta de instalação do biblio.NET). Associadas à navegação tem associadas algumas funcionalidades como por exemplo: apagar, mover, criar pasta, etc.

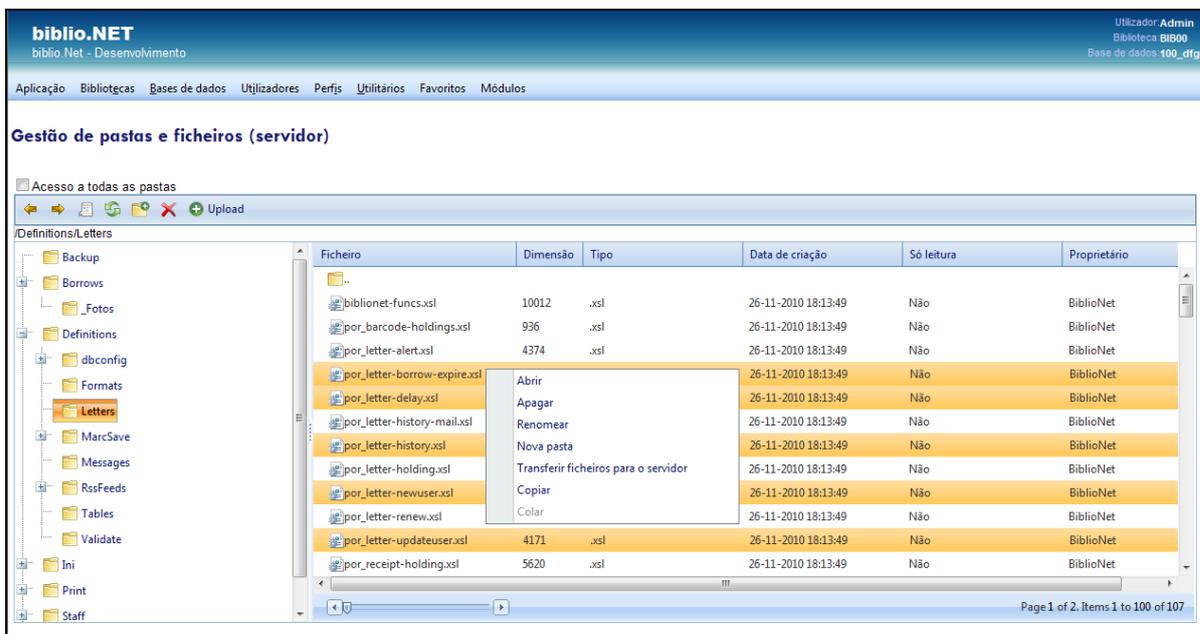

Tem disponíveis dois modos de detalhe: o primeiro modo, destinado ao utilizador comum, filtra um conjunto de pastas e tipos de ficheiros que podem ser administrados por ele, tais como ficheiros que resultam de listagens, relatórios, etc; o segundo modo dá acessos a todas as pastas e ficheiros e deve ser exclusivo dos administradores. Este modo pode ser ativado na caixa de selecção “Acesso a todas as pastas”.

Nota

Para realizar algumas das acções a seguir indicadas pode ser necessário ter permissões ao nível do sistema de ficheiros do servidor.

Opções da pasta barra de ferramentas do explorador de ficheiros

- **Opções de navegação** - Navegar na lista pastas já consultadas
- **Abrir** (pasta ou ficheiro – depende do contexto)
- **Reler** (atualiza a lista de pastas e ficheiros – faz nova leitura dos dados do servidor)
- **Nova pasta** – Cria uma nova pasta a partir da localização. Para realizar esta operação é necessário ter permissões ao nível do sistema de ficheiros do servidor.
- **Apagar Pasta/Ficheiro** – Elimina a pasta ou ficheiro (depende do contexto). Para realizar esta operação é necessário ter permissões ao nível do sistema de ficheiros do servidor.

- **Upload** – Permite transferir do computador local para o servidor um ou mais ficheiros.

Opções contextuais (disponíveis com o botão do lado direito do rato):

- **Abrir**
- **Apagar**
- **Renomear**
- **Nova pasta**
- **Transferir ficheiro para o servidor**
- **Copiar**
- **Colar**

Atualizar versão

Este utilitário permite a verificação e atualização de versões do biblio.NET. É um serviço que permite a atualização regular de todos os módulos e componentes do sistema biblio.NET instalado. O acesso às atualizações é restrito aos utilizadores registados.

O acesso às atualizações depende da disponibilidade e/ou da validade do serviço adquirido à Bibliosoft. As atualizações não afetam o conteúdo das bases de dados. Apenas substituem ficheiros, tabelas e componentes. A atualização não é imediata. O primeiro passo consiste na obtenção do ficheiro que deve depois ser descompactado na pasta de instalação.

biblio.NET
biblio.Net - Desenvolvimento

Utilizador: Admin
Biblioteca: BIB00
Base de dados: 100_dfgd

Aplicação Bibliotecas Bases de dados Utilizadores Perfis Utilitários Favoritos Módulos

biblio.NET - Atualização de versões [Ver licença](#) [Ver histórico](#) [Ajuda](#)

Bem-vindo ao serviço de actualizações do produto biblio.NET

Este é um serviço que permite a actualização regular de todos os módulos e componentes do sistema **biblio.NET** instalado. O acesso às actualizações é restrito aos utilizadores registados. O acesso às actualizações depende da disponibilidade e/ou da validade do serviço adquirido à Bibliosoft. Algumas actualizações podem ser gratuitas.

Para actualizar a versão, siga os passos seguintes.

- 1) Leia atentamente as instruções/procedimentos de instalação
- 2) Certifique-se que tem uma segurança actualizada da pasta de instalação e da base de dados
- 3) Verifique se existem actualizações disponíveis (*Verificar últimas actualizações*)
- 4) Faça *download* das actualizações (*Obter ficheiro da actualização mais recente*)
- 5) A instalação do ficheiro obtido pode ser auto-instalável ou requerer a intervenção do administrador

Verificação do ficheiro de licença	Parâmetros para ligação e salvaguarda
Entidade: biblio.Net - Desenvolvimento	Localização das actualizações (URL): <input type="text" value="http://www.bibliosoft.pt/biblionet/update/"/>
Licença Nº: 100	Pasta de salvaguarda (servidor local): <input type="text" value="C:\DownloadPath\"/>
Integridade do ficheiro de licença: OK	Pasta de instalação (servidor local): <input type="text" value="C:\BiblioNET\"/>
Validade da licença para actualizações: Sem limite	
Validade de utilização: Sem limite	
Versão inicial: Não definida	
Versão actual: 2010.09.14.001	
Data da última actualização: 2010.23.08	

[Continuar >>](#)

Para atualizar a versão devem ser seguidos os passos seguintes:

- Ter uma segurança atualizada da pasta de instalação (biblioNET) e das bases de dados utilizadas.
- Verificar se existem atualizações disponíveis (Verificar últimas atualizações)
- Fazer download as atualizações (Obter ficheiro da atualização mais recente)
- Instalar o ficheiro obtido (pode requerer a intervenção do administrador)

Opções do formulário

- **Ver licença** – Apresenta o conteúdo do ficheiro de licença
- **Ver histórico** – Apresenta o conteúdo do ficheiro de registo de atualizações (BiblioNetUpdate.log). Este é um ficheiro temporário gerido automaticamente pelo sistema e não deve ser modificado ou apagado.

Parâmetros para ligação e salvaguarda

- **Localização das atualizações** (URL): <http://www.bibliosoft.pt/biblionet/update/>
- **Pasta de salvaguarda** (servidor local): C:\DownloadPath\
- **Pasta de instalação** (servidor local): C:\BiblioNET\

Favoritos

Abrir Favoritos

Cada utilizador pode definir um conjunto de ligações a página Web que no contexto do biblio.NET lhe possam ser úteis, nomeadamente, catálogos, instituições de normalização, bibliotecas, etc.



Ao seleccionar umas das ligações definidas é aberta uma nova página no explorador.

Editar Favoritos

Abre o ficheiro de configuração dos favoritos. Este ficheiro obedece uma estrutura muito simples:

- Cada linha representa uma entrada na lista de favoritos
- Cada ligação é composta pelo nome pelo URL separados por “=”
- Cada linha separadora no menu é representada pelo carácter “_”
- Cada linha que inicie pelo carácter “#” representa um comentário

```

Edição de ficheiro - favorites.tab
Cancel  Guardar

#=====
# User Favorites Config File
#=====
Bibliosoft, Lda=http://www.bibliosoft.pt
_
Biblioteca Nacional=http://catalogo.bnportugal.pt
Universidade de Lisboa=http://catalogo.ul.pt
_
Biblioteca Municipal de Sobral de Monte Agraço=http://www.bibliotecasobral.com.pt
Biblioteca Municipal de Oeiras=http://catalogo.cm-oeiras.pt
Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa=http://catalogolx.cm-lisboa.pt
Catálogo da Rede das Bibliotecas Escolares=http://212.55.143.29/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisSc
Plano Nacional de Leitura=http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt
_
Biblioteca do Congresso=http://www.loc.gov
WORLDCAT=http://www.worldcat.org
_
IFLA=http://www.ifla.org
ISBN - Agência Internacional=http://www.isbn-international.org
ISSN - Centro Internacional=http://www.issn.org

```

Módulos

Ajuda

Abre página de ajuda biblio.NET.

Página principal - Módulos

Abre a página principal da aplicação biblio.NET (**StartModules.aspx**)